


MEVA MPS

REIKÄLEVYVÄLPPÄ RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ

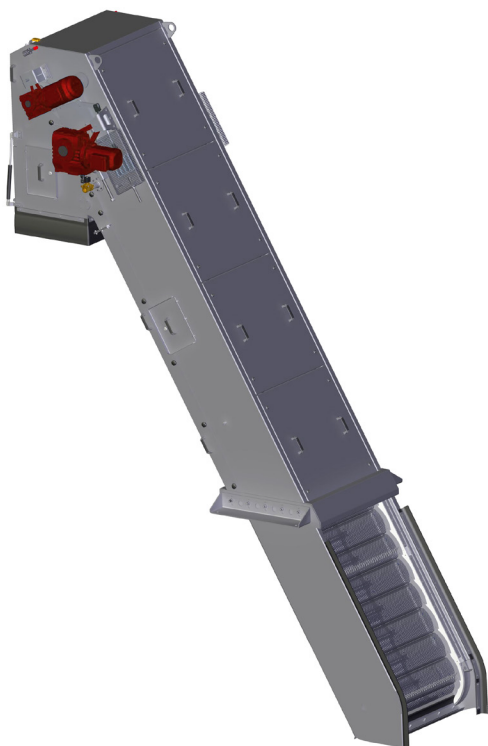

Meva MPS on moderni reikälevyväylä, joka on tarkoitettu jätevesipuhdistamoiden ja prosessiteollisuuden käyttöön, joissa välältä edellytetään vankkaa rakennetta, tehokasta erottelukykä ja alhaisia kustannuksia. Mallin entistä parempien harjaksien ja siivilälevyjen ansiosta harjojen kuluminen ja huuhteluveden käyttö pysyy minimissään.

Meva reikälevyväylä käsittelee ongelmitta ja keskeytyksittä suuria määriä rasvaa ja hiekkaa. Se on hygieenisesti täysin koteloitu ja se toimitetaan rei'ityksellä 2-12 mm.

TÄRKEIMMÄT KÄYTTÖTARKOITUKSET JA TOIMINNOT

- Reikälevyväylä 2-12 mm:n sälevalilla
- Puhdistusharjat korkeapainehuuhtelulla
- Pitkä käyttöikä ja alhaiset ylläpitokustannukset
- Saumaton, yhteen liitetty hihna
- Täysin koteloitu malli
- Käsittelee erittäin rasva- ja hiekkapitoista jätevettä
- Korkea laatu takaa pitkän käyttöiän



Meva reikälevyväylä Meva MRS harvaväylällä ja XC ruuvikuljettimilla

MEVA
by Nordic Water

MEVA MPS REIKÄLEVYVÄLPPÄ RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ

TOIMINTA


Vesi virtaa rei'itetyiden, ruostumattomasta teräksestä valmistettujen levyjen läpi, jotka erottavat ja nostavat vedestä kiintoaineen. Meva reikälevyvälpän siivilälevyt luovat saumattoman vyön ilman ei-toivottuja aukkoja, toisin kuin tavanomaiset reikälevyvälpät, jotka muodostuvat erikseen asennettavista levyistä, joiden väliin jää reikiin verrattuna suuria aukkoja. Ainutlaatuinen suunnittelu takaa, että valittu reiän koko pysyy samana, jolloin virran kulun häiriintyminen minimoidaan.

Ainutlaatuiset siivilälevyt säilyttävät etäisyytensä levyn ja harjan välillä koko prosessin ajan. Yhdessä huuhteluluisen kanssa se mahdollistaa merkittävästi pehmeämpien harjaksien käytön tinkimättä tuloksesta, jolloin sekä harjojen että siivilälevyjen kuluminen minimoituu. Ainutlaatuisen siivilälevyn muotoilun ansiosta prosessointipinta on jopa 30 % normaalia suurempi. Näin voidaan käsitellä suurempia virtauksia pienemmillä, kustannustehokkaammilla välillä.

Joka viidennessä siivilälevyssä on haravan kaltainen uloke, jonka avulla suuremmat jätteet nousevat vedestä. Muotoilun ansiosta levyjen toimintapinta on kestävä ja kuluminen vähenee. Haravälpän käyttö on näin tarpeellista, koska haravauloke käsittelee myös suuret kappaleet kuten oksat ja purkit.

MITAT

Välpän leveys (mm):	300-3000
Akselin keskiön etäisyys mm):	11000:een asti
Reiän läpimitta (mm):	2, 3, 5, 6, 8, 10 ja 12
Veden tason etäisyys (mm):	2000:een asti
Asennuskulma (aste):	75, 60 tai 50

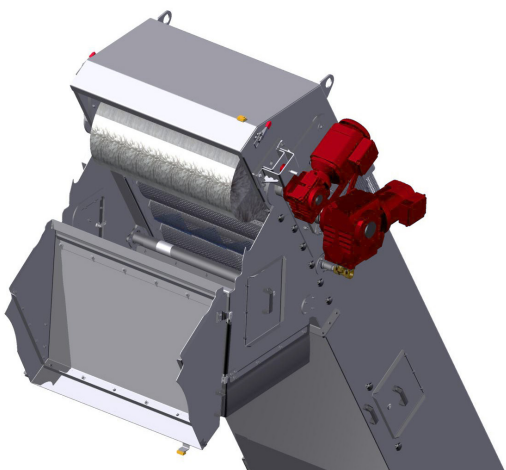

Meva MPS toimitetaan saumattomalla hihnalla



Meva MPS käsittelee sekä pieniä että isoja kappaleita

MEVA
by Nordic Water

Hyxo Oy

Palokorvenkatu 2, PL 16
04261 KERAVA
Puhelin 010 417 4500