


MEVA SRS

LIETTEEN VASTAANOTTOYKSIKKÖ RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ

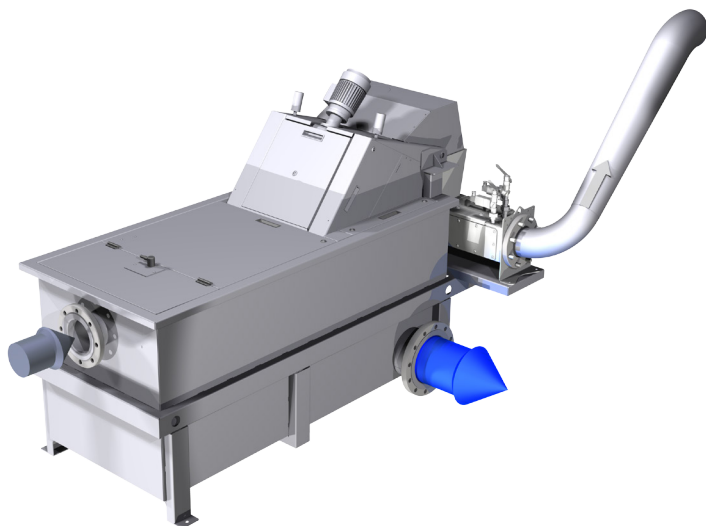


Meva Lietteen vastaanottoyksikköä (SRS) käytetään säiliöautojen tuoman sakolietteen mekaanisessa käsittelyssä. Meva SRS käsittää Meva Rotoscreen-väljän ja Meva Ruuvipesupuristimen. Lisäksi siihen voidaan asentaa automaattinen tai manuaalinen hiekanerottaja. Tämän lisäksi yksikköön voidaan lisätä manuaalinen ylivirtausvälppä. Tulos on monikäyttöinen, tehokas ja erittäin luotettava ratkaisu.

Liete syötetään tankkiin ja johdetaan Meva Rotoscreen -väljän läpi, jossa siitä poistetaan kiinteät kappaleet. Tämän jälkeen välpe pestään, siitä poistetaan vesi ja se puristetaan ruuvipesupuristimessa. Pesty ja puristettu välpe kuljetetaan säiliöön Meva Vastapaineruuvien tai putkijärjestelmän kautta. Koko käsittelyprosessi tapahtuu kompaktissa, koteloidussa järjestelmässä, joka eliminoi tyypilliset hajuhaitat. Laitteisto toimitetaan valmiiksi koottuna, kompaktina tankkina, joka on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

Hienovälppä voidaan varustaa suihkuputkella, joka parantaa entisestään välppäyksen tehoa. Meva Ruuvipesupuristimen sijasta voidaan myös käyttää ruuvipuristinta tai kuljetinta. Meva Rotoscreen -välppä, joka kestää rasvan, hiekan ja kiinteät roskat, toimitetaan 3-6 mm:n sälevälillä (katso lisätietoja Rotoscreen-esitteestä).



TÄRKEIMMÄT KÄYTTÖTARKOITUKSET JA TOIMINNOT

- Vastaanottoyksikkö sakolietteen mekaaniselle käsittelylle
- Rotoscreen-välppä, johon liitettynä ruuvipesupuristin
- Korkea laatu takaa pitkän käyttöiän
- Kapasiteetti 1-3 m³ /min
- Voidaan yhdistää hiekanerotustankkiin



MEVA
by Nordic Water

MEVA SRS LIETTEEN VASTAANOTTOYKSIKKÖ RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ

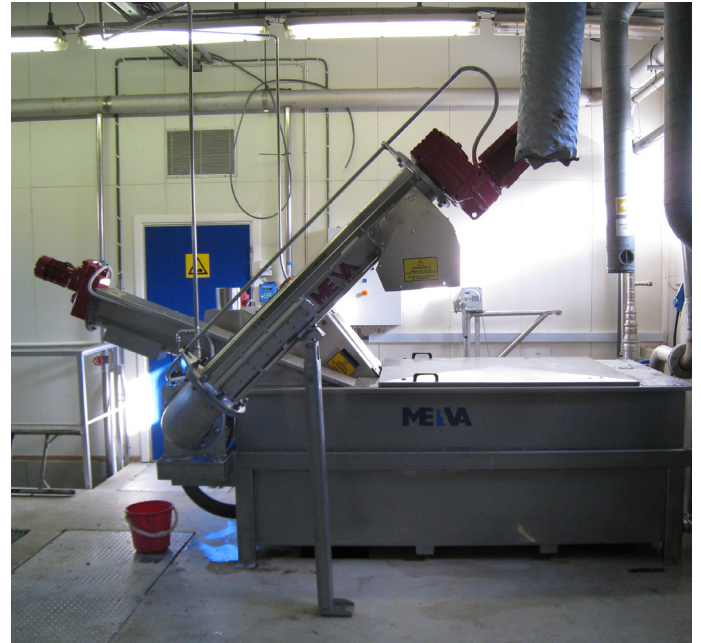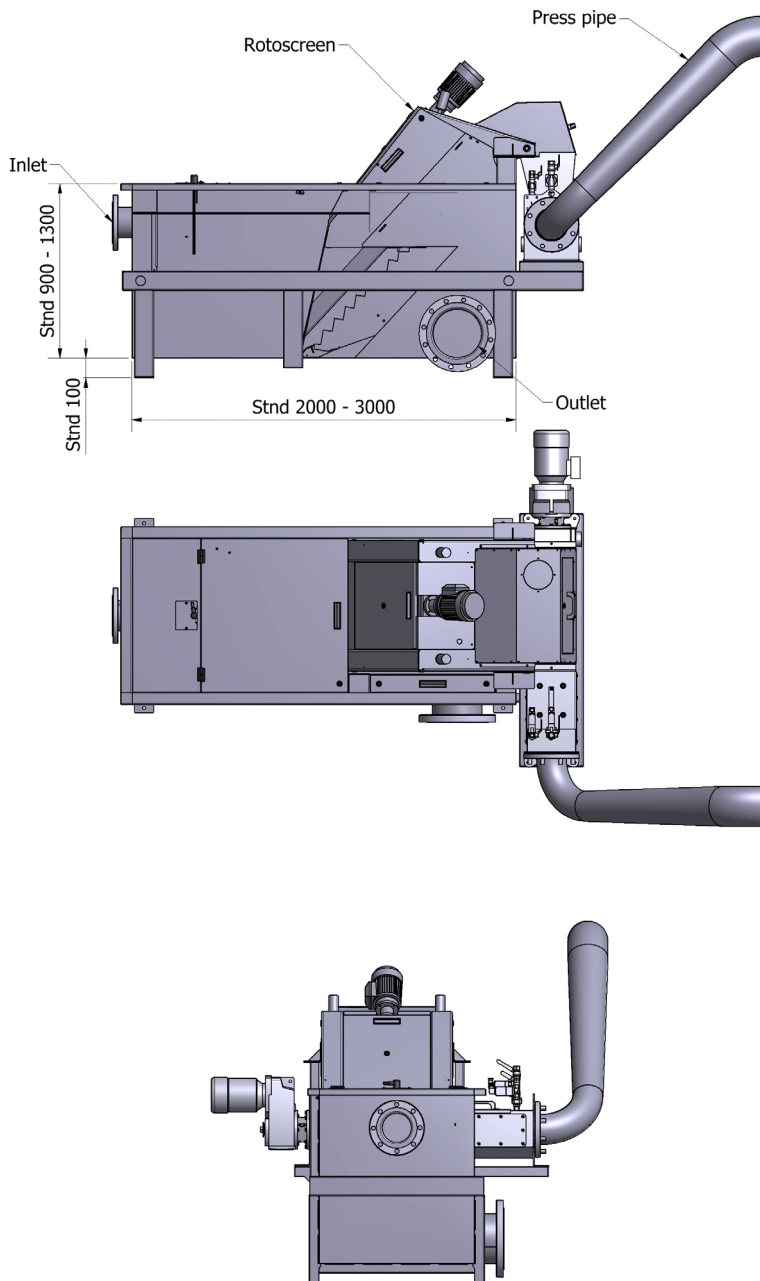

Meva SRS automaattisella hiekanerottelulla. Välppä yhdistettynä ruuvi-pesupuristimeen ja vastapaineruuviin.



Meva MPS käsittelee sekä pieniä että isoja kappaleita

MEVA
by Nordic Water