

MEVA MST

LIETESAKEUTIN RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ



Meva lietesekoitinta käytetään sakeuttamaan primaari-, sekoite- ja kemiallisia lietteitä. Sisääntuleva substituutioitusaste (DS) 0,5 - 1% sakeutuu 7 - 9%:iin.

Meva lietesakeutin koostuu erikoissuunnitellusta Meva Monoscreen RSM:stä, joka on asennettu tankkiin.

TÄRKEIMMÄT KÄYTTÖTARKOITUKSET JA TOIMINNOT


- Mekaanisesti puhdistuva lietesakeutin
- Vähäinen huolto- ja puhdistustarve
- Suuri kapasiteetti
- Patentoitu liikemekanismi
- Lietteen sakeutus jopa 7 - 9% DS
- Täysin koteloitu
- Vain vähän liikkuvia osia
- Korkealuokkainen pintakäsittely takaa pitkän käyttöiän

TOIMINTA

Tämä laite on osoittautunut ylivoimaiseksi mitä tulee vähäiseen kulumiseen, tarvittavien polymeerien määrään sekä jäteveden laatuun. Viirujen itsepuhdistusominaisuuksista johtuen huollon, valvonnan ja puhdistuksen tarve perinteisiin lietesakeuttimiin verrattuna on oleellisesti vähäisempi.

Meva MST ja sen ainutlaatuinen liikerata on mullistanut perinteisen lietesakeutuksen. Vähäinen liikkuvien osien määrä yhdessä patentoidun liikeradan kanssa takaa erittäin hellävaraisen lietteen käsittelyn.

Lietesakeuttimien ohjauksen tulisi aina tapahtua taajuusmuuttajan ja ulkoisen lietepumpun käynnistys- ja pysäytysignaalien avulla. Tyypillinen toimitus koostuu MST:stä joka on varustettu erityisesti lietesakeuttimia varten kehitetyllä ohjauspaneelilla. MST toimitetaan täysin koottuna, kompakti säiliö on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Saatavissa useita malleja 2 - 10m³/h kapasiteetilla DS-tasosta ja viiramallista riippuen.

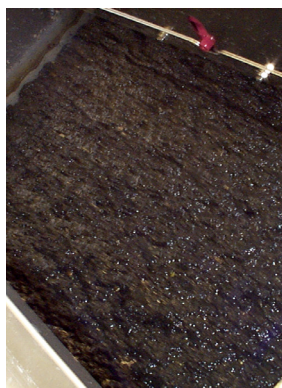

MEVA
by Nordic Water