



XC RUUVIKULJETIN (RUOSTUMATON TERÄS)

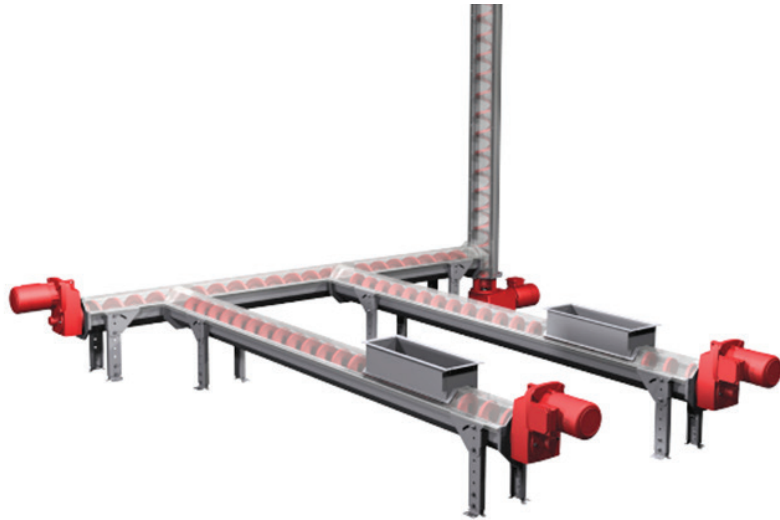

OMINAISUUKSIA

- Vankkatekoinen, ei pyöriä akseleita
- Korkea kapasiteetti, vähäinen huollon tarve
- Kuljettimen jaloissa ja kouruissa ruuvi kiinnitys (hitsaamista ei tarvita)
- Alhainen nopeus, vähäinen kuluminen
- Siirtää märkää, sitkeää ja tahmeaa materiaalia
- Täysin koteloitu, suojattu laitteisto
- Viimeistely laatu takaa pitkän käyttöiän
- Kuljettaa materiaalia sekä pystysuoraan, vaakasuoraan että vinosti
- Matala asennuskorkeus

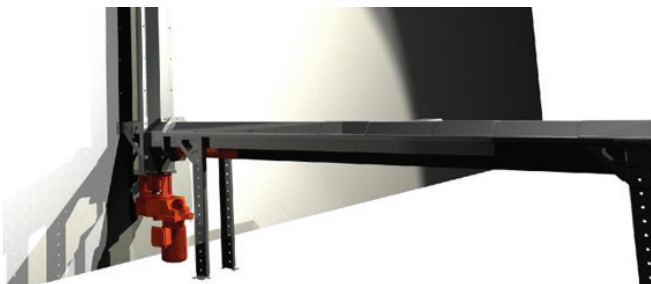

XC RUUVIKULJETIN

Meva Spiral Conveyor XC on tehokas, joustava, helppoasenteinen, luotettava sekä helppohuoltainen. Yhdellä sanalla sanottuna: kustannustehokas.

Meva XC on laitteisto, jolla voidaan kuljettaa monenlaisia materiaaleja: kuiva-ainetta, selluloosaa, jätteitä, puulastuja, polttoainepellettejä, teurasjätteitä ym.

Laitteiston tehokkuudesta johtuen sitä voidaan käyttää alhaisella nopeudella, mikä tekee kuljettamisesta tasaista ja energiatehokasta. Kourun 8-kulmainen muoto tekee siitä perinteistä U-kourua jäykemmän. Yhdessä kannen ainutlaatuisen rakenteen kanssa voidaan standardikourua nostaa 45°kulmaan asti vaakasuuntaisessa laitteistossa, pystysuuntaisella laitteistolla aina 90°kulmaan asti. Kannen matala sisääntulokorkeus mahdollistaa matalan tyhjennyskorkeuden.

Materiaalia voidaan syöttää/ tyhjentää yhdestä tai useammasta sisään-/ ulostulosta. Sisään- ja ulostulot voidaan asentaa mihin tahansa asentoon. Hitsaamista ei tarvita, vaan osittain auki oleva reikä avataan kokonaan auki, ja kouru asennetaan paikoilleen.


Pyörivää akselia vailla olevassa ruuvikuljettimessa on vain yksi, käyttöikänsä sijaitseva laakeri, joka antaa kuljettimelle enemmän tilaa ja tekee sen myös vähemmän herkäksi kuljettavan materiaalin suhteen. Materiaalia eteenpäin työntävä kuljetin mahdollistaa työskentelyn myös sellaisten materiaalien kanssa, joilla on taipumusta kietoutua kuljettimen ympärille. Kouru on suojattu vaihdettavilla HDPE-muovista valmistetuilla suojauskoilla. Kannen muotoilun vuoksi liuskat on helppo vaihtaa. Lisävarusteena saatavilla Hardoxista tai kaksivärisestä muovista valmistetut levyt.

XC Spiral Conveyor -kuljettimeen voidaan asentaa lisävarusteena laite, jonka avulla erotetaan neste kiinteästä materiaalista. Kuljetin voidaan myös liittää suoraan toiseen kuljettimeen. Tiukasti suljetut kannet sekä liitokset varmistavat hyvän hygieniasystason sekä turvallisen työskentely-ympäristön.

KÄYTTÖKOHEET

- Jätevedenpuhdistuslaitoksissa välppiin kerääntyneen materiaalin sekä kuiva-aineen kuljetus
- Kotitalousjätteen sekä teollisuusjätteen käsittely
- Selluloosa- ja paperitehtaissa oksankohtien, kuitujakeen sekä kuitujätteiden poisto
- Maatalous ja ruoka-ainetuotanto
- Elintarviketeollisuus
- Kiinteiden aineiden (puulastut, heinä, tuhka, metallikuona) kuljetus jätteenpolttolaitoksissa

XC RUUVIKULJETIN (RUOSTUMATON TERÄS)

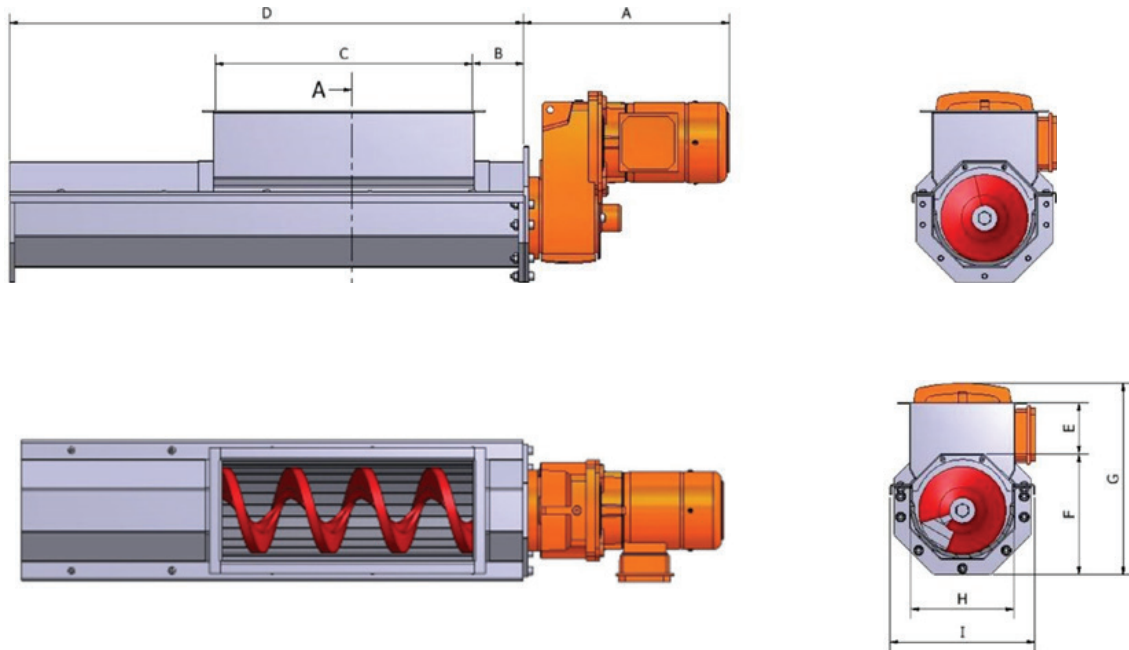

MALLI	A	B	C	D	E	F	G	I-1	I
X-CONVEYOR 200	400 mm	Min 100mm			100mm (standardi)	235 mm	375 mm	200 mm	280 mm
X-CONVEYOR 260	460 mm	Min 100mm			100mm (standardi)	295 mm	440 mm	260 mm	240 mm
X-CONVEYOR 320	460 mm	Min 100mm			100mm (standardi)	355 mm	470 mm	320 mm	400 mm
X-CONVEYOR 360	460 mm	Min 100mm			100mm (standardi)	405 mm	500 mm	360 mm	460 mm
X-CONVEYOR 420	530 mm	Min 100mm			100mm (standardi)	465 mm	600 mm	420 mm	520 mm
X-CONVEYOR 500	530 mm	Min 100mm			100mm (standardi)	535 mm	640 mm	500 mm	600 mm

