


Z6000 ALLASSUOJA

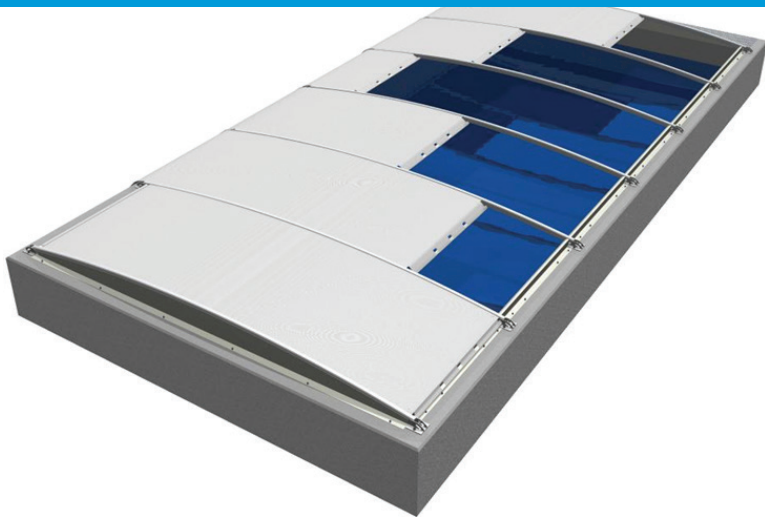

- matala profiili, pieni puhdistuspinta-ala
- pitkäikäinen
- vahvarakenteinen, selkeä muotoilu
- korroosion kestävä
- helppo asentaa ja hoitaa
- sopii eri kokoihin altaisiin
- materiaali UV-kestävä

LUOTETTAVAA JA KUSTANNUSTEHOKASTA SUOJAUSTA

Nordic Water'in Zickert Cover 6000 on tehokas ja edullinen al-
taiden suoja tiheästi asutuilla aluilla. Cover Z6000 suojan käyt-
tö yhdessä ilmanpuhdistimen kanssa vähentää jätevesialtaiden
aiheuttamia haittoja kustannustehokkaalla tavalla. Altainen
peittämällä estetään epämiellyttävien hajujen sekä haihtuvien
aineiden leviäminen ympäristöön.

Suojan käyttö vähentää korroosiota sekä lämpöhäviöitä. Se
myös lisää turvallisuutta kun altaaseen putoamisen riski pois-
tuu. Lisäksi suojien käyttö parantaa työskentely-ympäristön
esteettisyyttä. Juomavesisovelluksissa suojien käyttö on perus-
teltua myös hygienisyysnäkökohdista käsin. Z6000 suojat ovat
suorakaiteen muotoisia. Ne koostuvat PVC:sta ja polyesteristä
rakennetusta kalvosta sekä alumiinikehikosta. Vahva, selkeä
rakenne on suunniteltu kestäväksi myös lumen aiheuttama
kuormitus. Kalvo on UV-kestävä, mikä muodostaa esteen le-
vien kasvuille. Suoja on hyvin matala, joten puhdistettava pin-
ta-ala on pieni. Paineilmalla tapahtuvaan puhdistukseen riittää
siis tehokkuudeltaan pienimpikin laite.

Z6000 suojan käyttö yhdessä OCS ilmanpuhdistusjärjestelmän
(Odour Control System) kanssa ratkaisee jätevedenkäsittelyn
hajuhaivat tiheästi asutuilla alueilla. OCS on erittäin tehokas ak-
tiivihiihtä sisältävä suodatin.

Kevyt, mutta vahva metallirakenne edesauttaa asennusta sekä
huoltoa. Suoja on varustettu köysimekanismilla, mikä tekee
suojan avaamisen ja sulkemisen helpoksi. Lisävarusteena voi-
daan valita paksumpi, eristävä kalvo, jonka käyttö vähentää
lämpöhäviöitä. Suoja on jaettu osiin, jotka voidaan sovittaa al-
taan mittojen mukaan.



TEKNISET TIEDOT - Z6000

Käyttökohteet	Suorakaiteenmuotoiset altaat
Leveys	Kaksi versiota: max. 6 m leveä (Z6006) ja max. 12 m leveä (Z6012)
Kehikon materiaali	6063F25-T6 alumiini, anonisoitu 20 µm syvyyteen
Kalvomateriaali	PVC, jossa polyesterikuituja, päällimmäinen kerros akryylilakkaa (UV-kestävä)
Lisävarusteet	Paksu eristävä kalvo Z60001 lämpöhäviöiden minimoimiseksi
Yhteensopivuus	Voidaan yhdistää pintakaapimeen Z3900