


PESUTANKKI SEKOITTIMELLA RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ

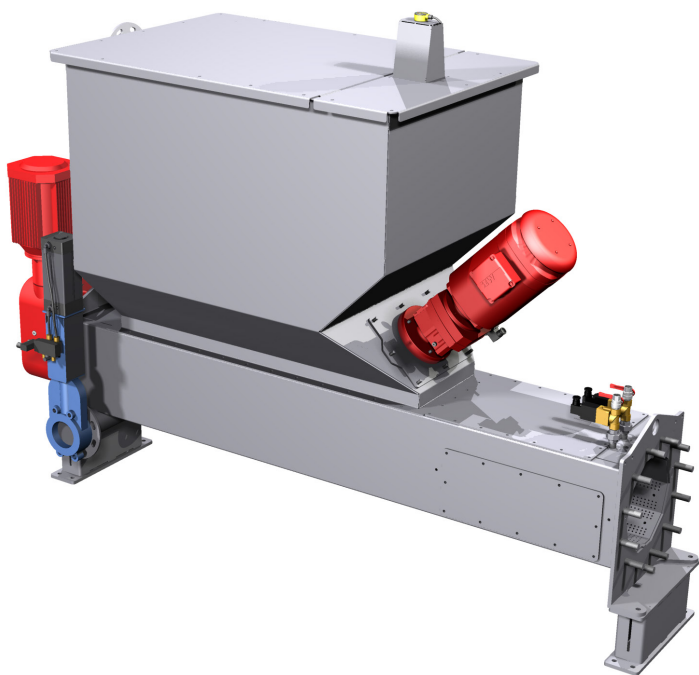

Meva XW pesutankki voidaan liittää ruuvipesupuristimeen (SWP) joka on sijoitettu välpän tai ruuvikuljettimen jälkeen, mutta yleisimmin se sijoitetaan pesukourun jälkeen. XW tankin avulla pesukalvon vettä, joka on yleensä välpän huuhteluvettä, voidaan käyttää välpän pesuun ja vähentää näin lisäveden tarvetta.

Meva XW pesutankki on erityisesti suunniteltu käsittelemään erittäin vesipitoista välpettä. Se on suunniteltu perustuen laajaan kansainväliseen kokemukseemme.

TÄRKEIMMÄT KÄYTTÖTARKOITUKSET JA TOIMINNOT

- Tehokas pesutulos
- Alhainen pesuveden kulutus ruuvipesupuristimelle
- Ihanteellinen tiloissa, joissa on pesukouru
- Käytetään yhdessä Meva ruuvipesupuristimen kanssa
- Korkea laatu takaa pitkän käyttöiän

TOIMINTA

Märkää välpettä syötetään tankkiin, kunnes välpettä on tarpeeksi. Tarvittaessa lisätään vettä tankin sivulla olevan venttiiliin kautta. Tämän jälkeen sekoitin käynnistyy, mikä aiheuttaa pyörteen tankissa, mikä helpottaa orgaanisen jätteen liukenemistä.

Kun sekoitin pysähtyy, puristimen vedenpoistoaukon venttiili aukeaa ja vesi valuu ulos. Samalla puristimen ruuvikuljetin käynnistyy ja välpe syötetään eteenpäin. Tarvittaessa puristimen pesujärjestelmän kautta voidaan lisätä pesuvettä.



MEVA
by Nordic Water

Hyxo Oy

Palokorvenkatu 2, PL 16
04261 KERAVALA
Puhelin 010 417 4500